


WARM250D2

HITZESCHUTZ

- Metall: heiße Interventionen in der Gießerei
- Lebensmittelindustrie: Gerichte aus dem Ofen holen

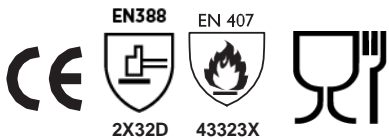

AET N°0075/011/162/06/19/1894 (CTC LYON)

STANDARDS (DETAILS SIEHE WEBSITE)
www.rostaing.com/normes-securite

GRÖSSEN

6 7 8 9 10 11 12

ZUSAMMENSETZUNG

Para-Aramid/Polyamid-Handschuh mit Silikonbeschichtung
Gesamtfutter Para-Aramid-Filz und Acryl-/Baumwollmolton
Gesamtlänge 33 cm

PFLEGE



VERPACKUNG

Beutel mit 1 Paar / Karton mit 20 Paaren



Kein Widerruf
bei Hitze



Schutz von
der Unterarm

Gesamtlänge
33 cm



Hitzebeständigkeit

Wärmeisolierung: 350°C
für mindestens 15
Sekunden

Para-Aramid/Polyamid
mit Silikonbeschichtung



Sehr gute
Beständigkeit
zu den Schnitten

Vollständig gefüttert in
Para-Aramid und Molton
Acryl/Baumwolle



Ausgezeichneter
Grip